

MAGU Montagekoffer

Für den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sind einige grundlegende Montagehilfsmittel unabdingbar.

Der Montagekoffer beinhaltet alle wesentlichen Hilfsmittel, die wir für den Bau von MAGU Wänden und MAGU ReForm empfehlen.

Enthalten sind bereits 15 Dosen Montageschaum hier müssen nach Bedarf ggfls. zusätzliche bestellt werden.

Zubehör in großem Kunststoffkoffer.

MAGU Montagekoffer Inhalt:

Montageschaum:

- | | | | |
|------------------|--|----|-------|
| - Schaumpistole | | 1 | Stck |
| - Pistolenschaum | | 15 | Dosen |

Befestigung der Richtstützen:

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----|------|
| - 1 Beutel EPS Dübel | (für 50 Stützen) | 500 | Stck |
| - 2 Pack Betonschrauben 8 x 50 mm | (für 50 Stützen) | 100 | Stck |
| - Bit für EPS Dübel / Akkuschauber | | 2 | Stck |
| - Steinbohrer für Betonschrauben 8 mm | | 2 | Stck |

Montagehilfen:

- | | | | |
|--|--|------|------|
| - Montagehilfe für MAGU Abstandshalter | | 1 | Stck |
| - Rödler für Befestigung von Baustahl | | 1 | Stck |
| - Rödeldraht Bund | | 1000 | Stck |

Messmittel:

- | | | | |
|-------------------------|--|---|---------|
| - Meterstab | | 1 | Stck |
| - Schreiner - Bleistift | | 1 | Stck |
| - Schlagschnur | | 1 | Stck |
| - Farbe zu Schlagschnur | | 1 | Flasche |
| - Maurerschnur | | 1 | Stck |

Werkzeug:

- | | | | |
|---------------------------|--|---|------|
| - Fuchsschwanz - Handsäge | | 1 | Stck |
| - Cuttermesser | | 1 | Stck |
| - Raspel | | 1 | Stck |



1 Stück MAGU Montagezubehör im Koffer

Produkt für MAGU Wandsystem WS4

1 Beutel mit 500 Stck MAGU EPS Dübel

Beschreibung

- MAGU EPS Dübel im Beutel mit 500 Stck
- Werden benötigt für die Montage für MAGU Richtstützen und MAGU Montagewinkel
- MAGU EPS Dübel für das Aufhängen und befestigen von Gegenständen in den MAGU Wandungen.

Hochwertige Dämmstoffdübel, Länge 50 mm passend für alle MAGU Richtstützen und Montage-Eckwinkel. Auszugskraft bis zu 30 kg.

MAGU EPS Dübel wird mit dem Kreuzförmigen MAGU Bit in die MAGU Dämmung eingeschraubt. Die Richtstützen und die Eckwinkel werden alleine durch den Rand gehalten.

In das mittlere Loch kann zum Befestigen von Gegenständen eine Holzschraube / Spax in der Größe 4,5 x 50 etc. geschraubt werden. Ist die Wand verputzt wird dieser mit 14 mm vorgebohrt.



1 Beutel mit 500 Stück MAGU EPS Dübel

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke

MAGU Montagehilfe

Beschreibung

- Montagehilfe mit ergonomischen Griff für das Einschieben der Kunststoffstege in die MAGU Ws4 Wandelemente.
- Kunststoffleiste für die sichere Aufnahme der Stege
- leichte und robuste Alukonstruktion mit Hartkunststoffgriff

Bei der MAGU Montagehilfe werden die MAGU Stege in die grüne Kunststoffleiste eingesteckt und dann auf einem stabilen Untergrund in die senkrecht stehenden MAGU Wandplatten geschoben. Es können auch alle 6 Stege lose auf die MAGU Wandplatten aufgelegt werden und dann mit der MAGU Montagehilfe vollends in die T-förmige Vertiefungen geschoben.

Mit der MAGU Montagehilfe können pro Stunde bis zu 12 Quadratmeter montiert werden.



1 Stück MAGU Montagehilfe

Produkt für MAGU Wandsystem Ws4

MAGU Montage-Winkel

Beschreibung

- Montage-Eckwinkel verzinkt mit 6 Bohrungen passend für die MAGU EPS Dübel für die Unterstützung der Festigkeit beim Betonieren.

Der Montagewinkel wird mit den EPS Dübel angebracht. Diese Winkel sind vielfach verwendbar und werden beim Betonieren der Wände an den Ecken als Unterstützung gegen den Betondruck angebracht.



1 Stück MAGU Montage-Eckwinkel

Produkt für MAGU Wandsystem WS4

1 Bit für MAGU EPS Dübel

Beschreibung

- Bit für die MAGU EPS Dübel
- Werden benötigt für das Einschrauben der MAGU EPS Dübel bei der Montage für MAGU Richtstützen und MAGU Montagewinkel
- Bit für die Montage der MAGU EPS Dübel für das Aufhängen von Gegenständen in den MAGU Wandungen.



1 Stück BIT für MAGU EPS Dübel

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke, etc.

1K-PISTOLENSCHAUM PURLOGIC® Komplett-SET

Beschreibung

- Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose
- Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis -5°C verarbeitbar
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur, Farbe grau
- Silikon- und lösungsmittelfrei; Alterungsbeständig
- 1 Dose reicht zum Verkleben von ca. 2 m^2 MAGU IN - Innenwandssystem

Geprüfte Produkteigenschaften

Fugenschalldämmung:	Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)
Wärmeleitfähigkeit:	Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612
Luftdurchlässigkeit:	Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Geprüft nach DIN EN ISO 12572.
Energieeinsparung nach EnEV:	Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:	Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



**12 teiliges Set bestehend aus 10 Dosen 1K-PURLOGIC Montageschaum
1 Dose PURLOGIC Clean Schaumreiniger
1 Pistole für PURLOGIC Montageschaum**

1K-PISTOLENSCHAUM PURLOGIC®

Beschreibung

- Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose
- Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis -5°C verarbeitbar
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur, Farbe grau
- Silikon- und lösungsmittelfrei; Alterungsbeständig
- 1 Dose reicht zum Verkleben von ca. 2 m^2 MAGU IN - Innenwandssystem

Geprüfte Produkteigenschaften

Fugenschalldämmung:	Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)
Wärmeleitfähigkeit:	Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612
Luftdurchlässigkeit:	Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Geprüft nach DIN EN ISO 12572.
Energieeinsparung nach EnEV:	Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:	Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



1 Dose PURLOGIC Pistolenschaum

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke, etc.

1K-PISTOLENSCHAUM PURLOGIC®

Beschreibung

- Bis zu 40 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeiterfreundlichen, handlichen Dose
- Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis -5°C verarbeitbar
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur, Farbe grau
- Silikon- und lösungsmittelfrei; Alterungsbeständig
- 1 Dose reicht zum Verkleben von ca. 2 m^2 MAGU IN - Innenwandssystem

Geprüfte Produkteigenschaften

Fugenschalldämmung:	Reduziert Lärmbelästigung (RST,w = 61 dB nach DIN 52210)
Wärmeleitfähigkeit:	Reduziert Wärmeverlust nach DIN 52612
Luftdurchlässigkeit:	Verhindert Luftzug, geprüft nach EN 1026
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Geprüft nach DIN EN ISO 12572.
Energieeinsparung nach EnEV:	Heizkosteneinsparung von 6 % in Anlehnung an DIN 18055/EN 204
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:	Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



1 Karton mit 15 Dosen PURLOGIC Pistolenschaum

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke, etc.

PU-SCHAUMREINIGER PURLOGIC® CLEAN

Beschreibung

- Chemische Basis: Aceton; Farbe: Transparent; Dichte: 0,78 g/cm³; Dichte Bedingung: bei 20°C
- Silikonfrei: Ja; Säurefrei: Ja; Harzfrei: Ja; AOX-frei

Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründen wie z.B. Holz, Metallen und Kleidungsstücken. Bestens geeignet zum Reinigen des Pistolenadapterkorbs.

Hochwirksames Lösemittel, 500-ml-Dose ist abgestimmt auf PU-Schaumpistolen
Entfernt frische PU-Schaumverschmutzungen rückstandslos, z. B. an Fenstern und Türen
Enthält einen zusätzlichen Sprühkopf für die äußere Reinigung der Schaumpistolen und anderer Oberflächen.

Kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann eine Farbaufhellung oder Anlösung stattfinden. Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mit PURLOGIC Schaumcleaner, Art. 0892 160 000 oder mechanisch entfernt werden. Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



1 Dose mit 500 ml PURLOGIC Clean

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke, etc.

1K-SCHAUMPISTOLE PURLOGIC® XPRESS

Beschreibung

- Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
- Werkstoff: Kunststoff; Farbe: Rot
- Produktgewicht (per Stück): 430 g

Optimiertes Abdichtungssystem: Durch eine Dichtungskombination ist ein Nachjustieren der Nadeldichtung nicht mehr nötig

Geringes Eigengewicht für leichtes und müheloses Handling, Ergonomische Griffform liegt sicher in der Hand, Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar für ein sauberes Spritzbild, Leichte Reinigung durch die Nanobeschichtung der Nadel und des Konus werden Schaumanhaftungen verringert.

Hinweis

Auf den PURLOGIC® Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURLOGIC® Clean gereinigt werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten
Verwendbar für alle Würth 1K-Pistolenschäume. Bei Verwendung anderer PU-Schaumdosen sollte die Funktion vorher getestet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



1 Stück Schaumpistole PURLOGIC XPRESS

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke, etc.


RAP Raspel / Schleifbrett

Beschreibung

- Dämmstoffschleifbrett
- Zum Nachbearbeiten von Unebenheiten bei EPS Dämmstoffen
- Schleifbrett aus Metall mit hochwertigem Kunststoffgriff

Optimiertes Schleifbrett mit ergonomischem Griff für das Nachbearbeiten und Ebenschleifen von Unebenheiten und Fugen. Die Schleifoberfläche gewährleistet einen einheitlichen, gleichmäßigen Abrieb.

Schleifbrett kann auch zum Entfernen loser Teile auf Dämmstoffen wie z.B. Staub vor dem Auftragen des Grundputzes verwendet werden.

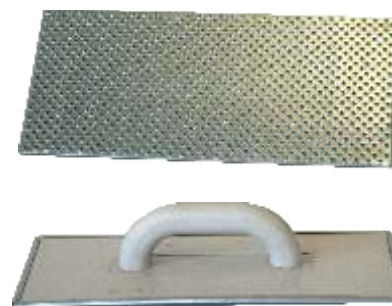

1 Stück RAP Schleifbrett

Produkt für MAGU Wandsystem WS4, MAGU IN, MAGU Decke, etc.

BETONSCHRAUBE MIT SECHSKANTKOPF W-SA 8 x 50

Beschreibung

- Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen in Beton, Stahl verzinkt
- Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Verzinkt
- für das sichere Verankern der MAGU Richtstützen in der Bodenplatte

Äußerst flexibel in der Anwendung, Hohe Traglasten, Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

Sehr schnelle und einfache Montage, Kein Montagedrehmoment erforderlich
Sofort belastbar – keine Wartezeiten, Verarbeitbar mit Würth Saugbohrer (Größen 8-14)

Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten.

Notwendiger Bohrer Betondbohrer Durchmesser 8 mm - SDS Aufnahme



1 Paket mit 50 Stck Betonschrauben PF W-SA 8 x 50

Produkt für MAGU Wandsystem WS4

HAMMERBOHRER PLUS QUADRO-L VARIO 8 mm x 165 mm

Beschreibung

- Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.
 - Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten, Laufruhe (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
 - Präzision (Punktesystem): 4 von 4 Punkten, Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
 - Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten, Anzahl Schneiden: 4 STK
- Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus

Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit

Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhängen oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung. Spürbar schnelleres Bohren

Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb. Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer

Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper. 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehltransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spirallende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie. bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

1 Stck SDS Hammerbohrer Plus 6 mm x 165 mm

Produkt für MAGU Wandsystem WS4



ISOLIERDÜBEL W-ID-L VARIO 95 mm

Beschreibung

- Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen
- Schnelle und preiswerte Befestigung
- Es werden keine Wärmebrücken geschaffen
- Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)
- Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich
- Formschlüssige Befestigung - 8 mm Schraubenloch
- Beim W-ID 95 kann man den Schraubendurchmesser mit einem Nylosedübel Größe 8 auf den Schraubendurchmesser 4–5 reduzieren
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz-, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben (z.B. ASSY-D)

Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.



1 Paket mit 25 Stück 95 mm Isolierdübel

Produkt für MAGU Wandsystem Ws4, MAGU IN, MAGU Decke etc.

Makita Akku-Betonverdichter 18 V DVR450RTE

Beschreibung

Hochwertiger, kleiner Akku-Flaschenrüttler zum perfekten Verdichten des Betons beim Verfüllen der MAGU Wandelemente.

Beim Verfüllen muss der Beton neben dem Stochern auch sorgsam verdichtet werden. Kleine Luftfeinschlüsse lassen sich mit dem Makita-Akku Rüttler perfekt beseitigen. Durch den Akku ist der Rüttler sehr einfach, schnell und mobil im Einsatz.

Eigenschaften:

- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Für hochdichten, blasenarmen Beton
- Ideal für enge Schalungen
- Spritzwassergeschützt
- Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

Lieferumfang:

- Transportkoffer (824768-2)
- 2 x Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah (197280-8)
- Ladegerät DC18RC (195584-2)

Technische Daten:

- Gewicht 3,5 kg,
- Akkukapazität 5,0 Ah; Akkuspannung 18 V
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²
- Schalldruckpegel LpA 70 dB(A)
- Maße L x B x H 1.483 x 93 x 250 mm
- Länge des flexibeln Gummischlauchs 1.200 mm



1 Stück Makita Akku-Betonverdichter 18 V DVR450RTE
inkl. 2 Stück Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah und Ladegerät
Produkt für MAGU Wandsystem Ws4