
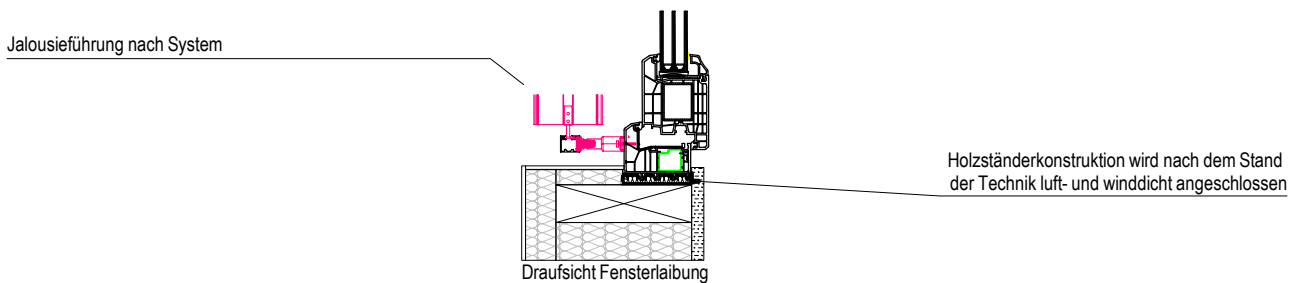


MAGU Vario HJ 22 H in einer Holzständerwand

Gesamt - Wandstärke 24 cm
 18 cm Holzständer mit 4 cm Zusatzdämmung
 MAGU Vario 22 H cm, Schachttiefe 12 cm

Besonderheiten:
 - mit innenliegender OSB Blende zu
 Versetzen in der Rahmenkonstruk

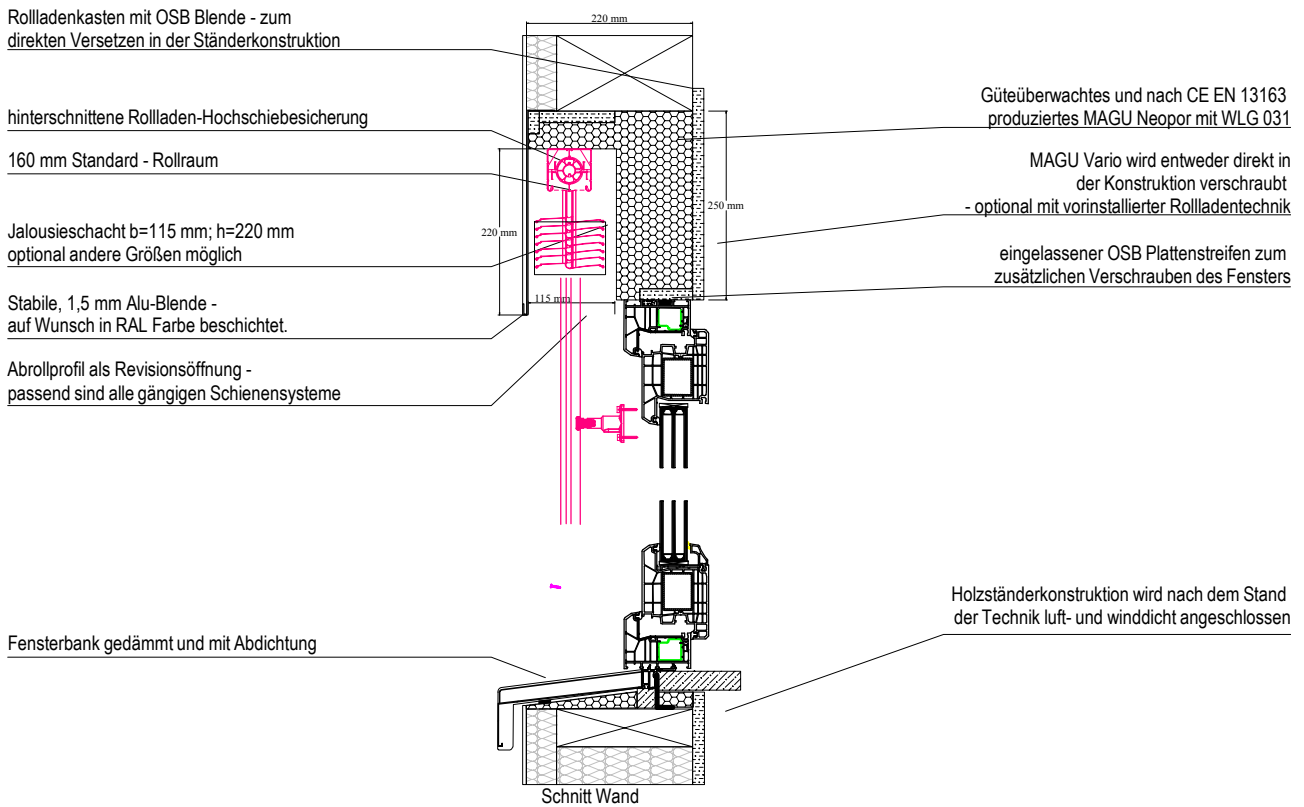

rafte Standardausführung - Ausführung kann gemäß ihren Vorgaben gestaltet werden.
 ind nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet, jedoch ohne rechtliche Verbindlichkeit.

MAGU Bausysteme GmbH D - 78183 Hüfingen Tel +49 (0) 771 - 9 22 50 Tel +49 (0) 771 - 67 88 info@magu.de www.magu.de		TITEL	
GROSSE	DATUM	NR	
MAßSTAB			