MAGU Vario MJ 36,5 HH Schallschutz Monolithisch

Gesamt - Wandstärke 36,5 cm
36,5 cm Mauerwerk
MAGU Vario 36,5 cm, Schachttiefe 12 cm, Höhe 26 cm

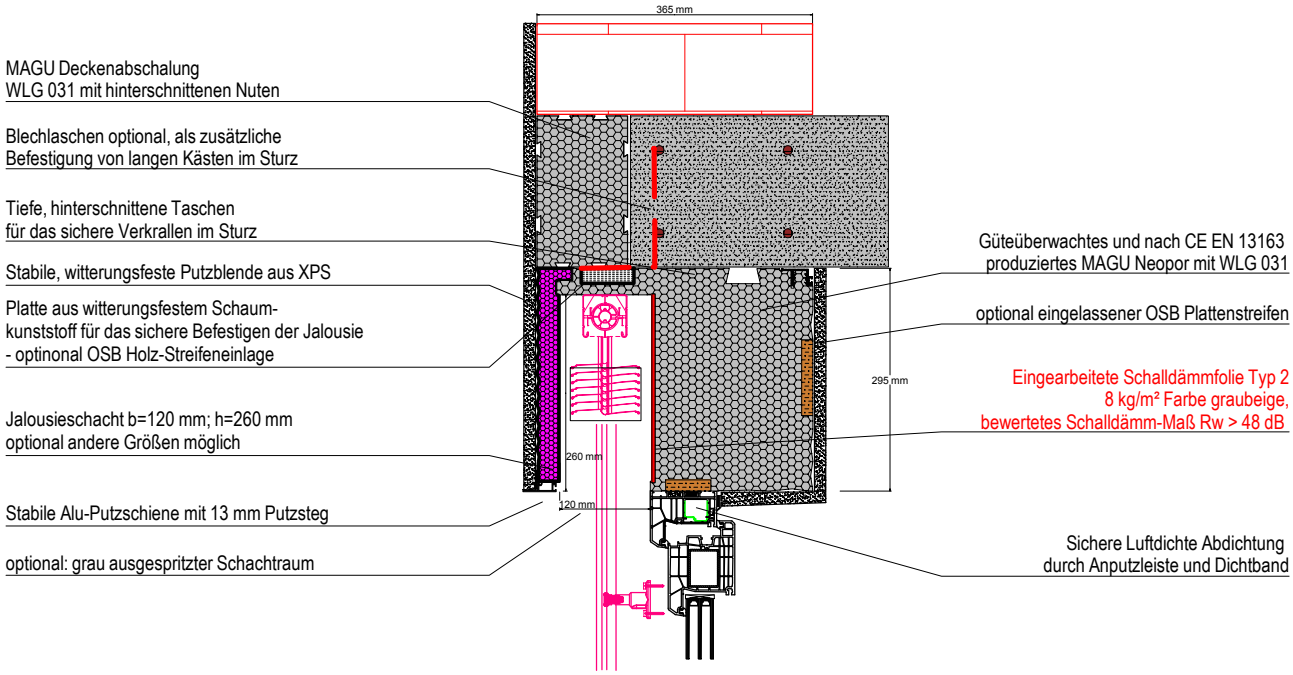

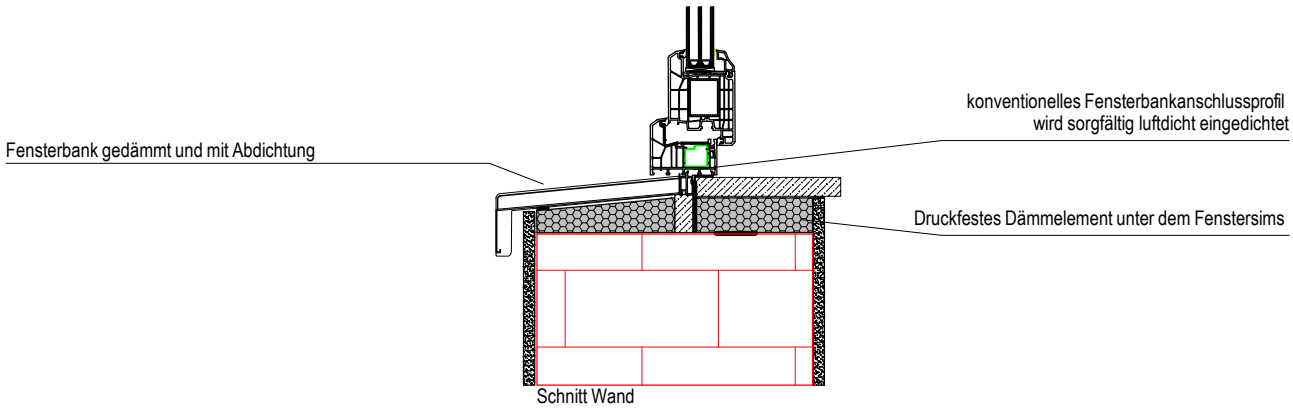

Schnitt Wand

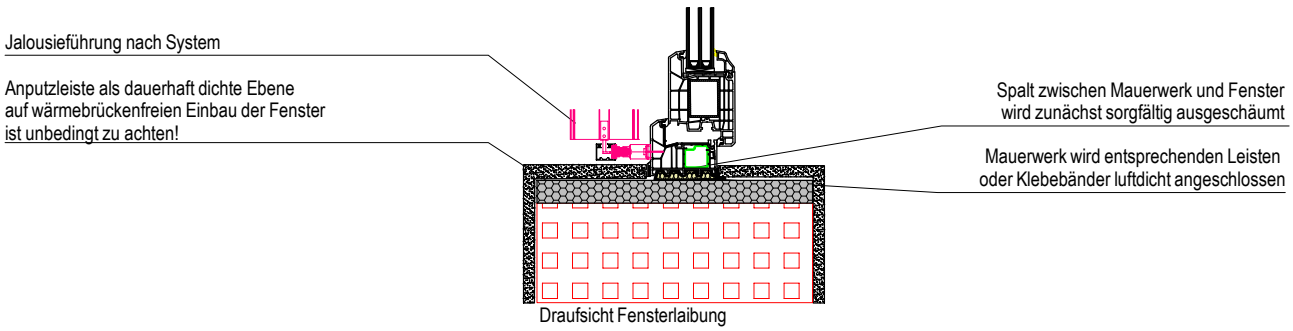

Draufsicht Fensterlaibung

Besonderheiten:
- eingelassener OSB Plattenstreifen zur Fensterbefestigung
- eingelassener OSB Plattenstreifen stirnseitig
- eingearbeitete Schalldämmfolie Typ 2 mit 8 kg/m²

Beispielhafte Standardausführung - Ausführung kann gemäß ihren Vorgaben gestaltet werden.
Details sind nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet, jedoch ohne rechtliche Verbindlichkeit.

MAGU Bausysteme GmbH
D - 78183 Hüfingen
Tel +49 (0) 771 - 9 22 50
Tel +49 (0) 771 - 67 88
info@magu.de
www.magu.de

TITEL

GRÖSSE | DATUM | NR

MAßSTAB

Diese Zeichnung darf ohne unserer Genehmigung weder veröffentlicht, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden (Urhebergesetz)